

目录

1 简介	2
2 客户端软件	2
2.1 客户端 VRClient 简介	2
2.2 添加影片	2
3 修改配置文件	3
3.1 修改 log 下的配置文件	3
4 注意事项	4


1 简介

设备包含服务器主机，座椅控制板，交换机，客户端主机 n 台，显示设备（VR 眼镜以及电脑显示器）。

2 客户端软件


2.1 客户端 VRClient 简介

客户端 VRClient 是由 bin、conf 和 log 三部分组成。其中 bin 是存放影片的，conf 是存放服务器 VRServer 的配置文件，log 是存放影片的加载信息，每播放一次影片就累加一次数据。我的文件路径如下所示：

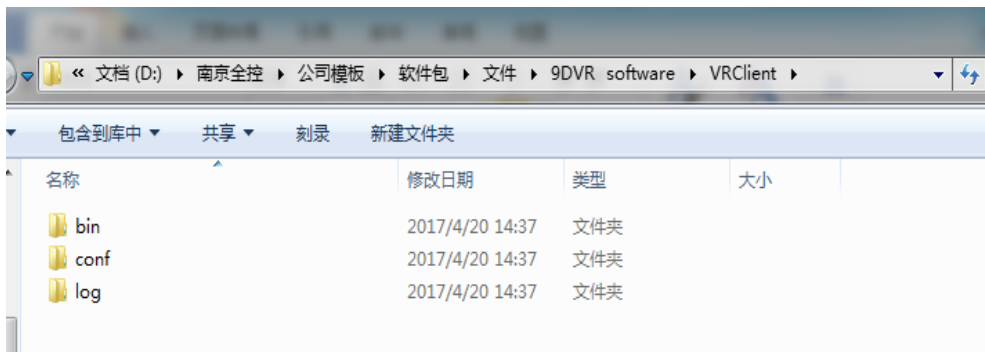


2.2 添加影片


1) 进入 VRClient\bin\movies 目录下（目录下空）；

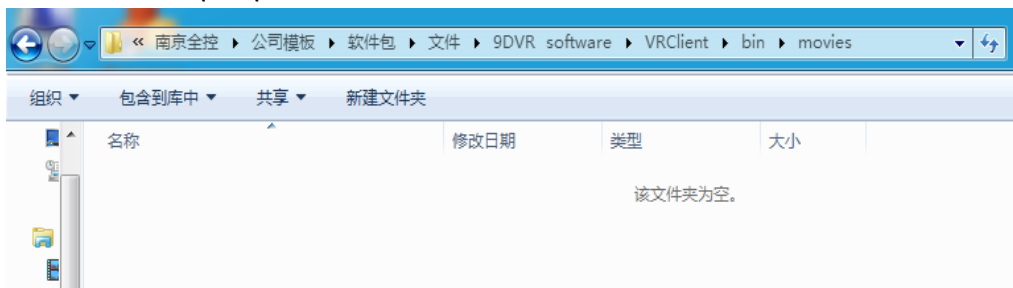

2) 进入目录下，新建一个文件夹，根据自己喜好而定，我创建的是长江一号；

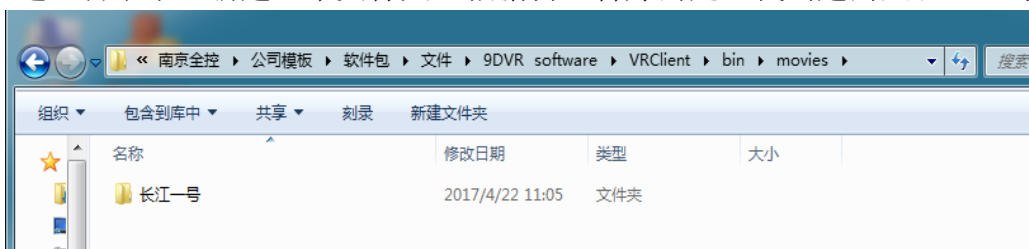

3) 接着在长江一号里复制我公司给的 VR 影片（恐龙乐园 3）即可。

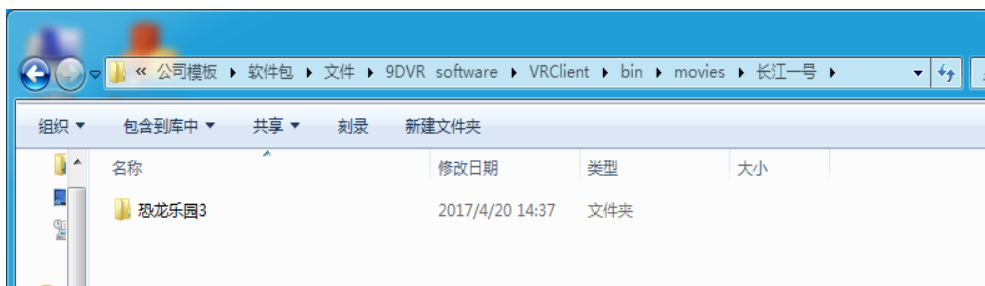

3 修改配置文件

3.1 修改 log 下的配置文件


1) 进入 VRClient 目录，找到 conf 文件夹；



2) 打开 conf 文件夹，找到 MovieServer 配件文件；



3) 打开 MovieServer 配置文件;

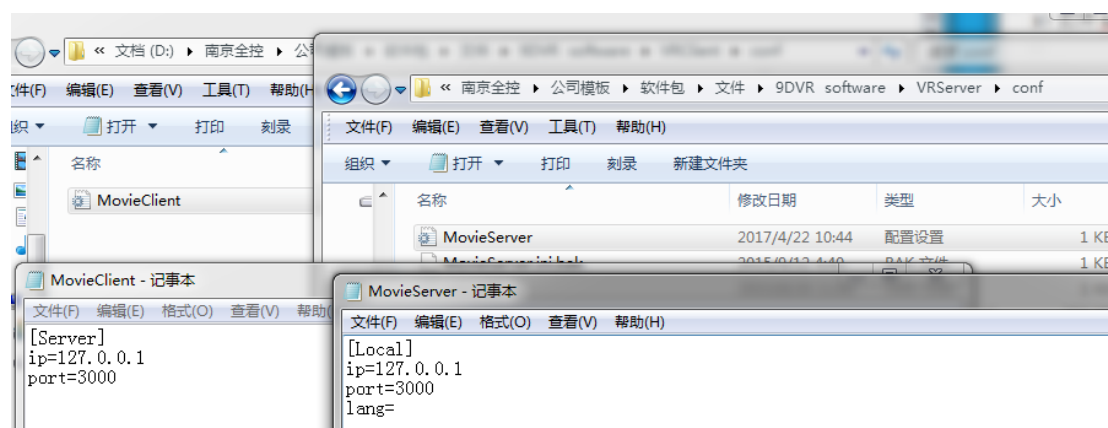


4) 修改配置文件。


- a. ip 必须要与服务器中配置文件的 ip 一致;
- b. port 保持原值;

4 注意事项

- 1) 客户端必须与服务器配合使用;
- 2) 启动服务器界面, 必须先开启客户端的影片连接, 如下图所示;

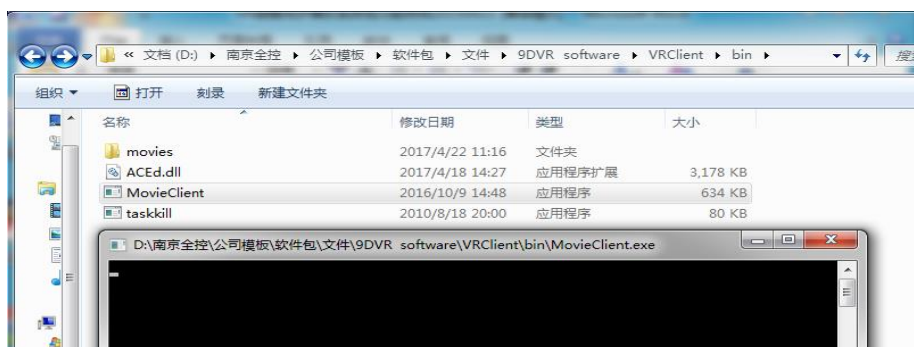

3) 客户端的影片名字要与服务器端的应用程序保持一致;

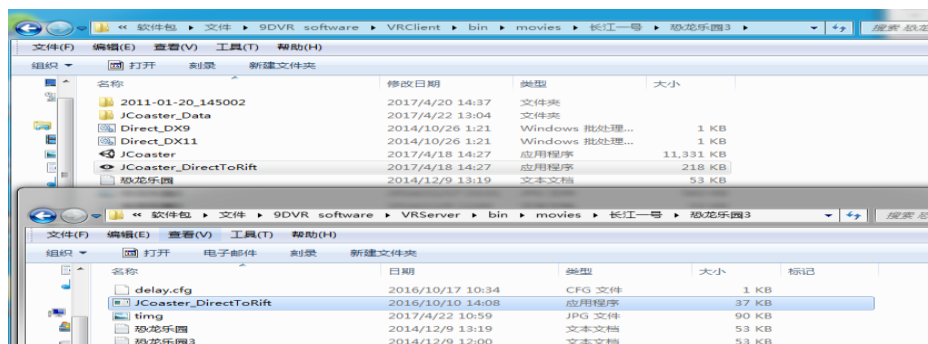

4) 客户端影片的目录放置位置与服务端目录保持一致。

